

BSK MHS-25 Özellikleri




Üstten Görünüm



MHS-25

MHS-25		
BOYUTLAR		810(B)x810(H)x2344(L)
SANTRAL AĞIRLIĞI	424	kg
GİRİŞ VOLTAJİ		230 V(AC)/Mono Faz/50 Hz
ESF GÜCÜ	50	Watt
İYONİZER/KOLLEKTÖR VOLTAJİ		12kV/6kV
İYONİZER/KOLLEKTÖR AĞIRLIĞI	15	kg
MAX. DEBİ	2500	m ³ /h
KUMANDA		ON/OFF Gösterge Anahtarlı
ÖN FİLTRE		Standart Metal Filtre
BİRİNCİL FİLTRE		Elektrostatik iyonizer/kollektör
İKİNCİL FİLTRE		Aktif Karbon Filtre
GÜÇ KAYNAĞI		Yüksek Frekans SOLİD STATE
VERİMLİLİK	95%	D.O.P Test yöntemine göre
KARTUŞ SAYISI	16	adet
PANEL SES YUTUM DEĞERİ	65	dB(A)
ÜFLEME HATTI SES GÜCÜ SEVİYESİ	89	dB(A)
EMİŞ HATTI SES GÜCÜ SEVİYESİ	80	dB(A)
DAMPER BOYUTU	750x300	mm
ASPIRATÖR DEBİSİ	2500	m ³ /h
TOPLAM BASINÇ	800	Pa
FAN DEVRİ	1580	d/d
MOTOR GÜCÜ	2.2	kw

Ön Görünüm

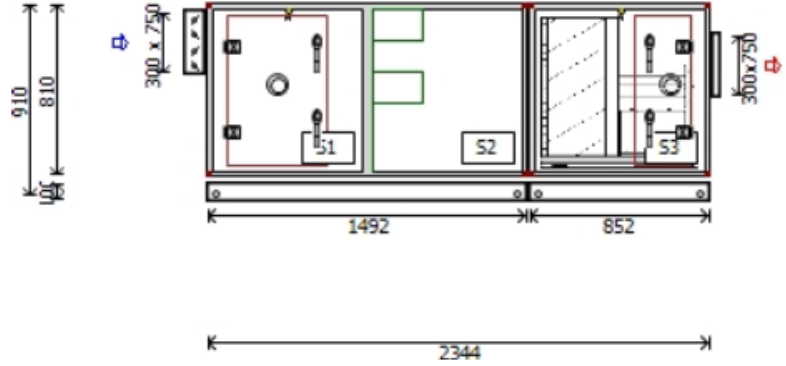

Her Hücre İçin Hava Akış Verimliliği

